

## LC-4F

### 高音质吊挂式扬声器



LC-4F是一款高音质吊挂式扬声器。表面采用美观的黑/白色,时尚精巧的外型可与现代化的室内装潢完美融合,相得益彰。

面板和后壳采用高强度的PP复合材料先进的工艺制造,坚固可靠。系统的内部设计,能够提供专业级的声效性能,体现非凡的语音和音乐再现效果。简单方便的功率设置,操作简单,适合于多种场合。特别在商店、百货公司、学校、办公室、酒店和餐馆内的吊挂式音响应用场合,可以发挥卓越的语音及音乐播放功能。


### 技术规格

电气指标	
最大功率	45W
额定功率	30W
功率抽头(100V)	3.8W/7.5W/15W/30W
功率抽头(70V)	1.9W/3.8W/7.5W/15W/30W
定阻(8Ω)	30W
灵敏度(1m/1W)	86dB
最大声压级(1m/20W)	101dB
频响范围	70Hz ~ 18kHz
开放角度(1kHz / -6dB)	150°
额定电压	100V/70V
额定阻抗(100V)	333Ω/667Ω 1333Ω/2666Ω
额定阻抗(70V)	167Ω/333Ω/667Ω/1333Ω/2666Ω
连接器	欧式端子
机械指标	
产品尺寸	Φ137 x 220.6mm
材质(后桶)	PP复合材料
材质(顶盖)	PP复合材料
网罩	铝网
产品重量	1.6kg
产品颜色	ED-4FW: 白色(RAL9003)
产品颜色	ED-4FB: 黑色(RAL9005)
喇叭单元尺寸	低音: 4" 高音: 3/4"
环境要求	
操作温度	-25°C to +55°C
存储温度	-40°C to +70°C
相对湿度	<95%

### 特点


- 非凡的语音和音乐再现效果
- 高强度材料外壳
- 简单方便的功率设置
- 安装方便快捷,装配灵活
- 符合CE标准

### 三视图

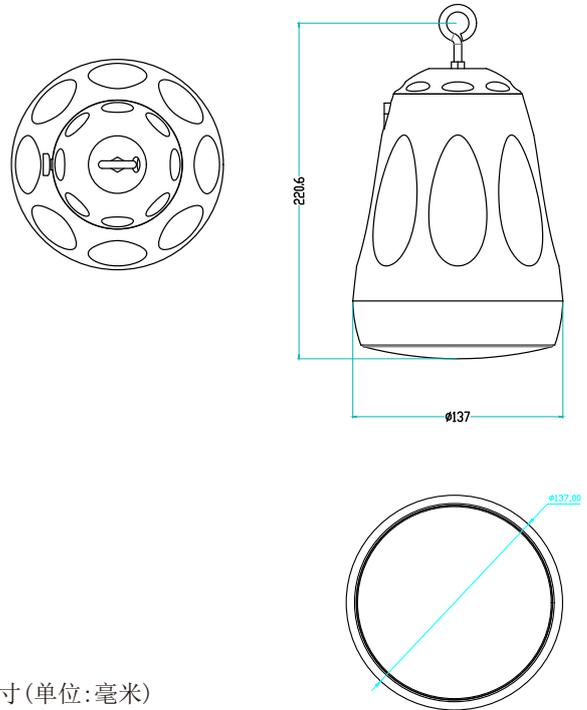


尺寸(单位:毫米)


### 电路图

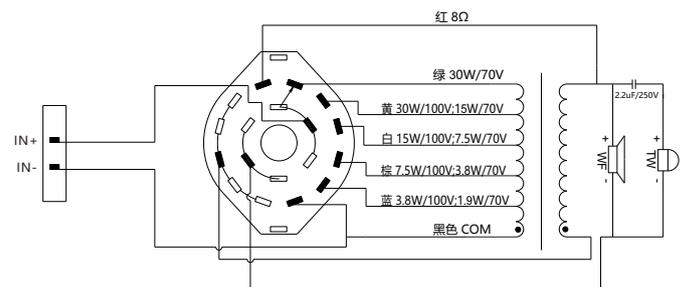


## 频率响应图

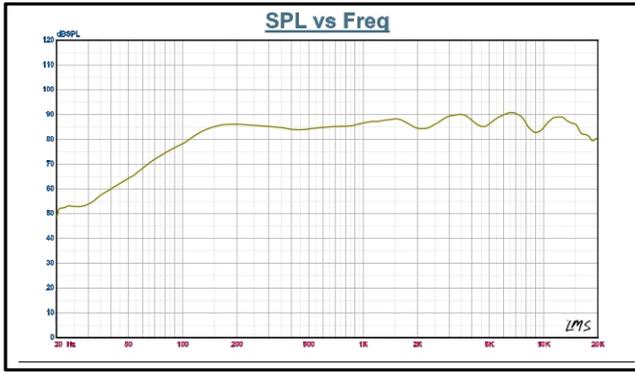

## 阻抗图

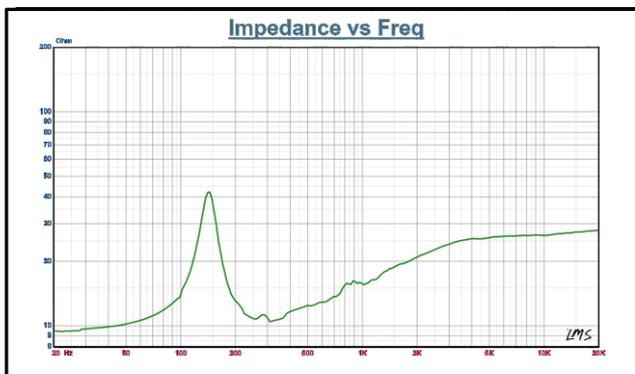


## 指向性图

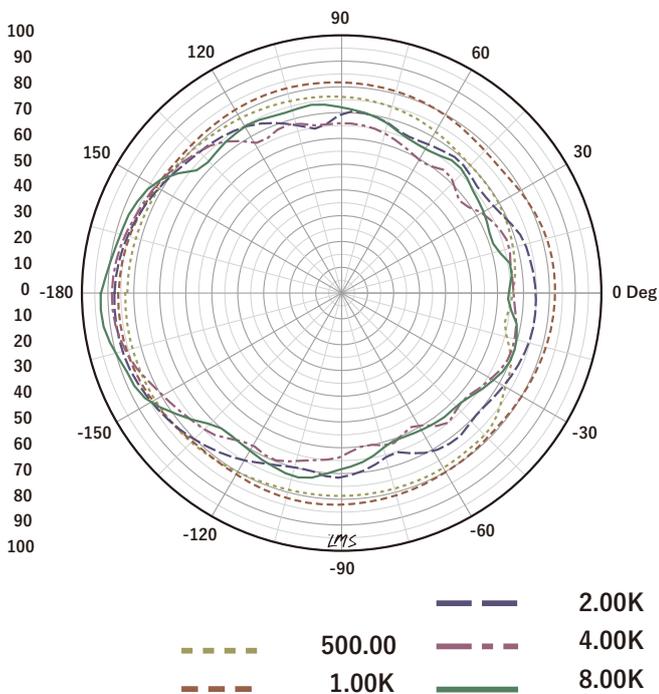


## 安装说明

- 1、将钢丝绳一端扣在相同的钥匙扣上，另一端扣在不同的钥匙扣上

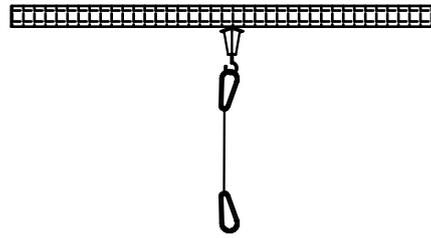

- 2、连接好音频线，将吊环装配在扬声器上。



- 3、将产品挂在固定好的挂钩上

