

LB-611THS 吸顶扬声器



LB-611THS是一款吸顶扬声器，它具有坚实耐用、使用寿命长、声音清晰、扩散范围广等特点，简单方便的功率设置，操作简单。适合于多种场合，特别在商店、百货公司、学校、办公室、酒店和餐馆内的内嵌式音响应用场合，可以发挥卓越的语音及音乐播放功能。


技术规格

电气指标	
最大功率	45W
额定功率	30W
灵敏度(1m/1W)	88±3dB
最大声压级(1m/30W)	102dB
有效频率范围	120HZ-20KHZ
开放角度(1kHz / -6dB)	140°
输入电压	100V/70V
额定阻抗	8Ω
连接器	两位红黑接线柱
机械指标	
产品尺寸	Φ230*150mm
开孔尺寸	Φ200mm
盆架	ABS (白色 RAL 9016)
网罩	白色平面铁网
产品颜色	白色 (RAL 9016)
喇叭单元尺寸	6"同轴喇叭
产品重量/ 内盒装箱数量	2.16Kg/1PCS
内盒尺寸(mm)	270*260*185
毛重/装箱数量	24.7Kg/8PCS
外箱尺寸(mm)	590*550*430
环境要求	
操作温度	-25°C to +55°C
存储温度	-40°C to +70°C
相对湿度	≤95%

特点


- 非凡的语音和音乐再现效果
- 更低的维护成本
- 符合CE标准

三视图

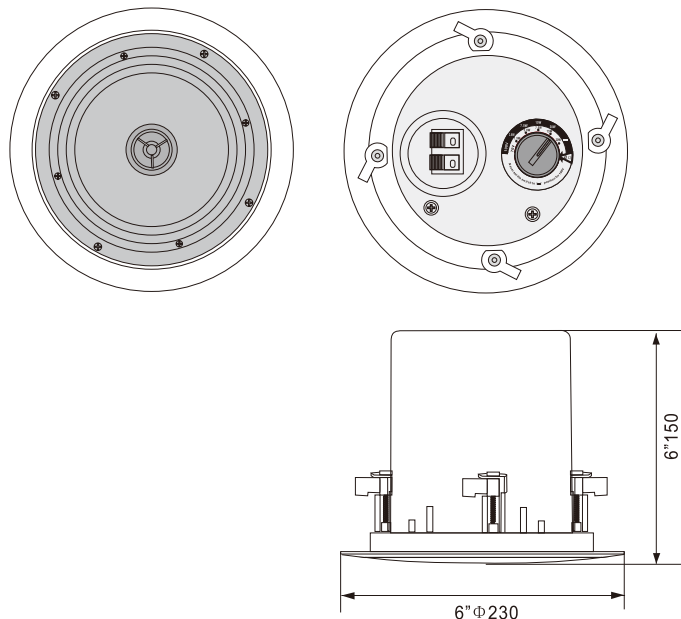


尺寸(单位:毫米)


电路图

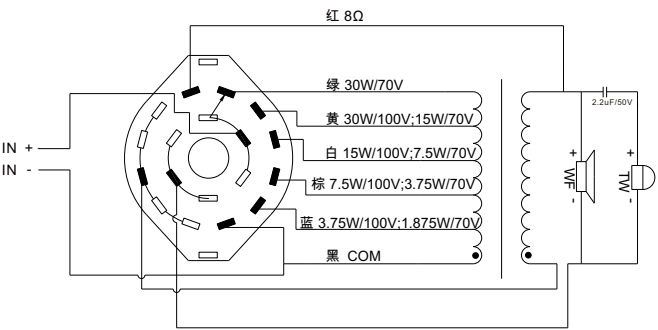

频率响应图

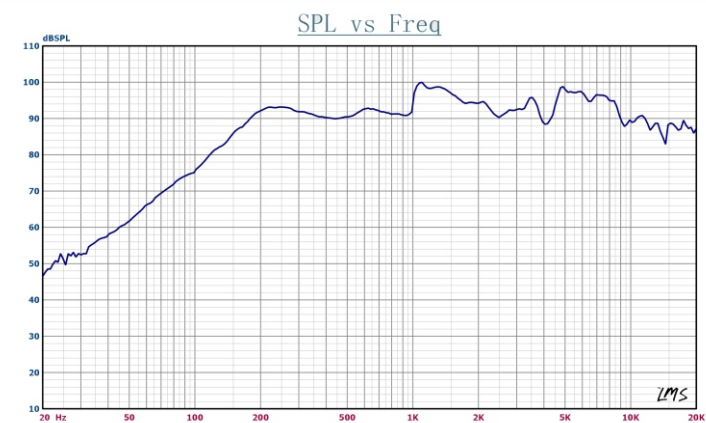


阻抗图

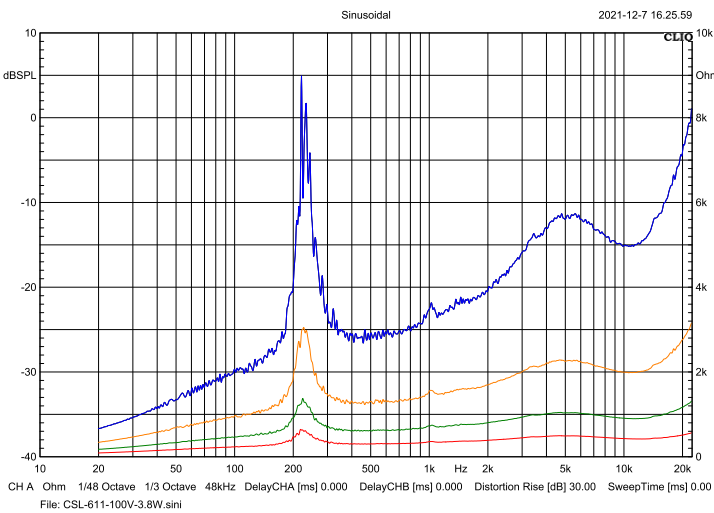

安装说明




1、在天花板上割一个直径为200mm的安装圆孔（见下图）。



2、将电缆线接线起来。



3、将产品网拆出；按预先开好的孔将产品安装到天花板上，并拧上螺丝；将网重新装上（见下图）。

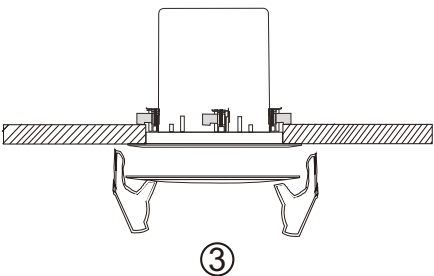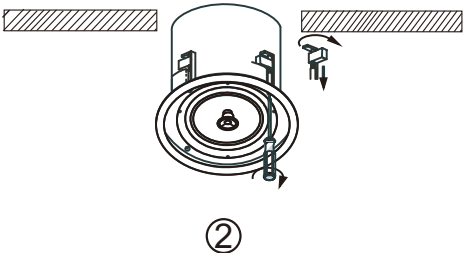

4、最后，检查安装是否牢固可靠。