
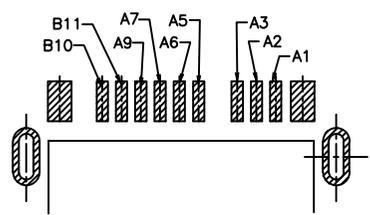
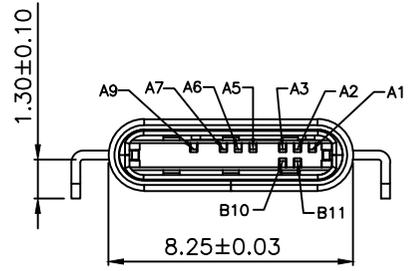
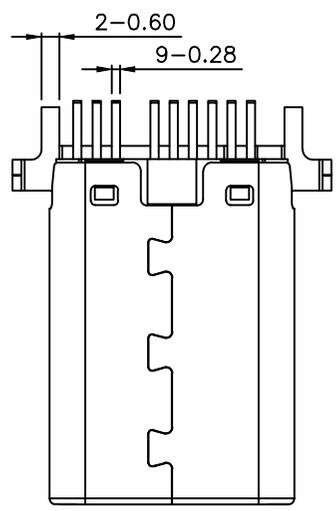
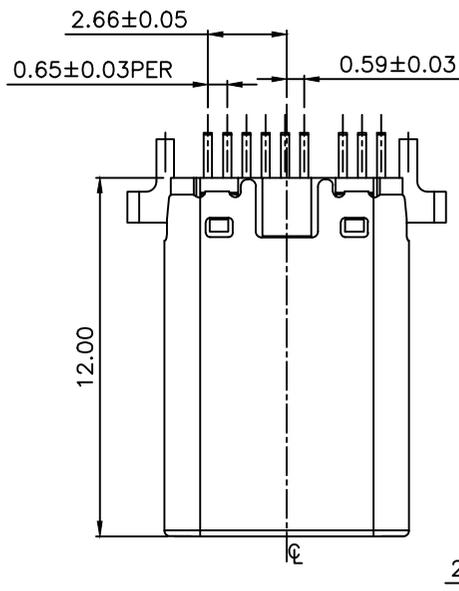


REV.	ECN.NO.	MODIFY.CONTENT	DATE
A		NEW	2020/06/17

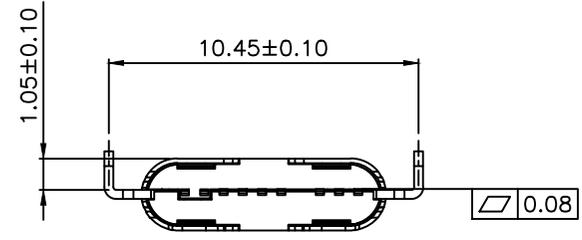

PIN 位图示

NOTES:

特性: Specifications

电器 Electrical:


接触阻抗: 初始最大不超过40mΩ Max, 测试后变化值不超过10mΩ Max
 耐电压: AC200V 60S/MIN, 0.5mA Max; DC500V, 60S/MIN, 100Ω Max
 绝缘阻抗: 100M ohms MIN

材料: Material:

主体: LCP料黑色耐高温塑胶
 护套: LCP料黑色耐高温塑胶
 端子: C5191 T=0.15MM .
 外壳: 不锈钢201.
 卡勾: 不锈钢301.
 EMI: 不锈钢301

电镀规格:




端子: 半金锡, 接触点镀金1u, 焊线处镀锡40-80u.
 外壳: 镀镍盐雾24H (备注: 可依客户要求电镀外壳)
 卡钩: 前镍后锡
 环保要求: ROHS, REACH标准.
 包装方式: 依客户需求 (建议使用REEL包装)

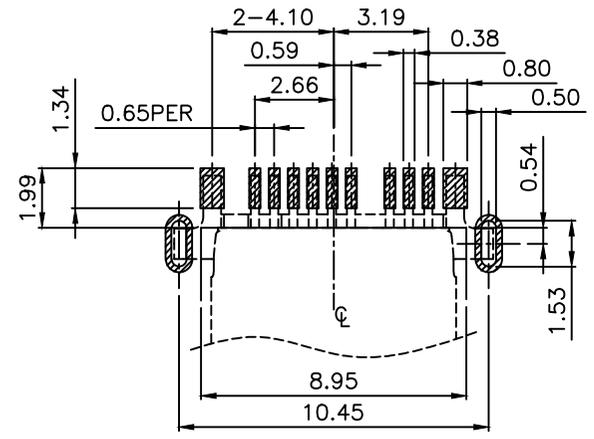

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

GENERAL TOLERANCE		DWG NO.	JYSA20190617	APPD:	WIND	Scale	1:1
X.±0.45	x.'±5'	Title	TYPE C 9P公头 SMT L=12.0 沉板式	CHKD:		UNIT	mm
.X±0.35	.x'±2'			DR:			
.XX±0.25	.xx'±1'	Part NO.	JYS-USB105-089	Date	2020/06/17		
.XXX±0.15	.xxx'±0.5'						
SHEET	1/2					JYSCONN Shenzhen JYSCONN Electronics Co., LTD.	


REV.	ECN.NO.	MODIFY.CONTENT	DATE
A		NEW	2020/06/17

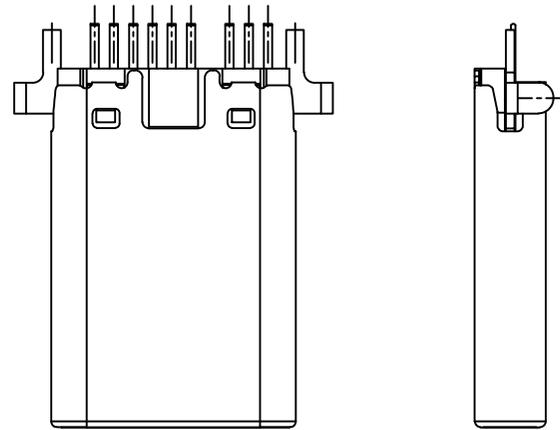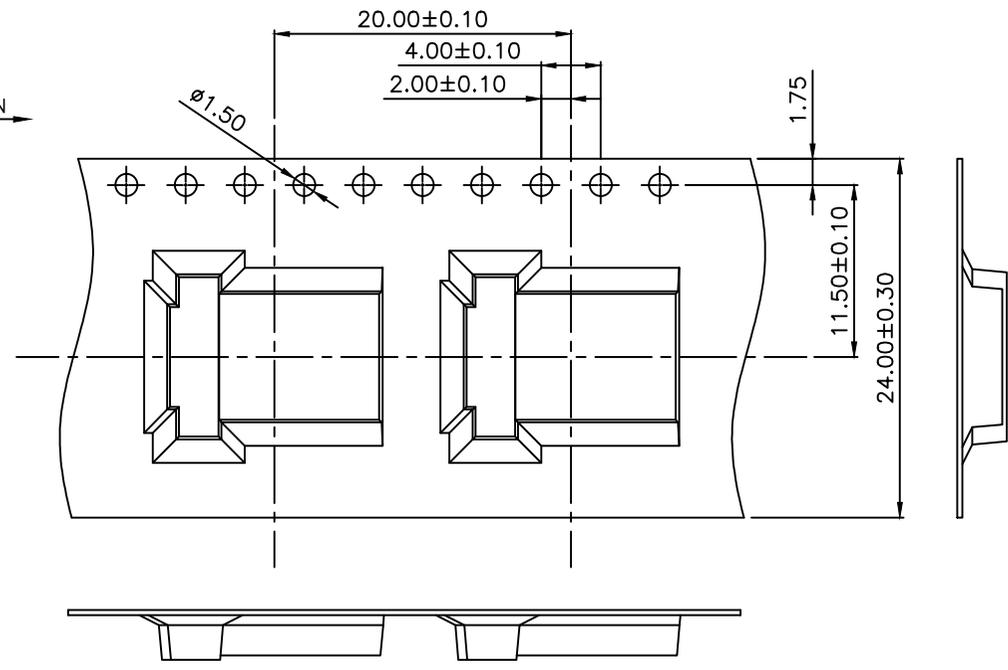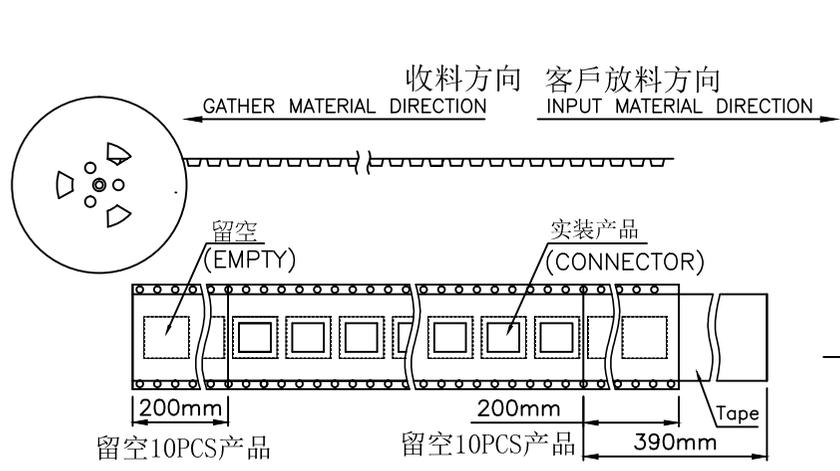

PACKAGE INFORMATION

Q'TY PER REEL	REEL PER BOX	Q'TY PER BOX
1000 PCS	10 R	10000 PCS

NOTE: ALL DIMENSIONS TORLERANCE ARE:
1. ±0.25mm UNLESS OTHERWISE NOTED.
2. COMPONENT LOAD BY 13" REEL

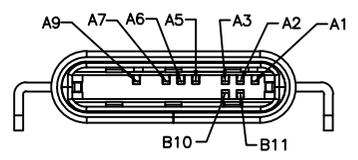

GENERAL TOLERANCE		DWG NO.	JYSA20190617	APPD:	WIND	Scale	1:1
X.±0.45	x.'±5'	Title	TYPE C 9P公头 SMT L=12.0 沉板式包装图	CHKD:		UNIT	mm
.X±0.35	.x'±2'			DR:			
.XX±0.25	.xx'±1'	Part NO.	JYS-USB105-089	Date	2020/06/17		
.XXX±0.15	.xxx'±0.5'			JYSCONN Electronics Co., LTD.			
SHEET	2/2						